

FIRUZPACK

— PACKAGING MACHINES —

Firuz Makine
Ürün Katalogu


Tam Otomatik Koli Hazırlama Makinesi



Teknik Özellikler

- Operatör kontrol sistemi: 7" Dokunmatik PLC Ekranlı
- Kapasite: 12 koli / dk. (Koli ebadına göre değişmektedir)
- Boş koli magazin kapasitesi: 120-150 koli
- 6 adet ayar kollu mekanizma sayesinde farklı ebat kolilerinize uyum sağlar
- Koli bant mekanizması: 4-7 cm eninde koli bant takılabilir
- Makinelerde de iş güvenliği için kapı ve emniyet switch sensörleri
- Koli ve bant azalması durumunda makine uyarı verir
- Makine ölçüleri: U 2000 mm | G 1950 mm | H 1550 mm
- Ağırlık: 450 kg
- Gerekli hava basıncı: 5 - 6 bar
- Elektrik: 220 V. 50-60 Hz. 1 Ph.
- Güç: 0,20 kW
- Makine montaj ekibimiz tarafından yerinde kurulup, çalışma eğitimi verilerek, kullanım ve bakım talimatı ile teslim edilir
- Makineler - 2 YIL - garantilidir.

Personelli Koli Dolum Hattı

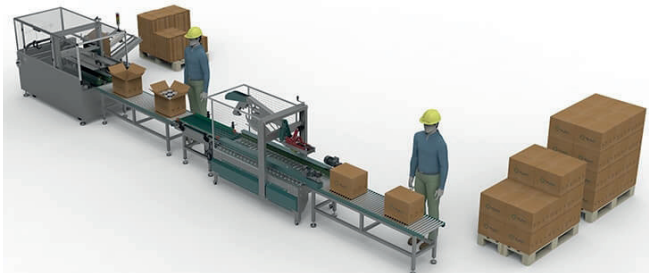

Teknik Özellikler

- Operatör kontrol sistemi: 7" Dokunmatik PLC Ekranlı
- Kapasite: 12-15 koli / dk. (Koli ebadına göre)
- Boş koli magazin kapasitesi: 120-150 koli
- 6 adet ayar kollu mekanizma sayesinde farklı ebat kolilerinize uyum sağlar.
- Koli bant mekanizmasına: 4-6 cm eninde koli bant takılabilir.
- Makinelerde de iş güvenliği için kapı ve emniyet switch sensörleri
- Koli ve bant azalması durumunda makine uyarı verir.
- Gerekli hava basıncı: 5 - 6 bar
- Elektrik: 380 V. 50-60 Hz. 1 Ph.
- Makine montaj ekibimiz tarafından yerinde kurulup, çalışma eğitimi verilerek, kullanım ve bakım talimatı ile teslim edilir.
- Makineler - 2 YIL - garantilidir.

Teknik Özellikler

- Roleli otomatik kontrol
- Kapasite: 20 koli / dk. (Koli ebadına göre)
- 2 adet ayar kollu mekanizma sayesinde farklı ebat kolilerinize uyum sağlar.
- Koli bant mekanizması: 3 cm
- Makinelerde de iş güvenliği için kapı ve emniyet switch sensörleri
- Makine ölçüleri: U 1800 mm | G 900 mm | H 1500 mm
- Ağırlık: 280 kg
- Gerekli hava basıncı: 5 - 6 bar
- Elektrik: 220 V. 50-60 Hz. 1 Ph.
- Güç: 0,30 kW
- Makine montaj ekibimiz tarafından yerinde kurulup, çalışma eğitimi verilerek, kullanım ve bakım talimatı ile teslim edilir.
- Makineler - 2 YIL - garantilidir.

Tam Otomatik Koli Kapama ve Bantlama Makinesi



Teknik Özellikler

- Kapasite: 18-30 Koli / Dk. (Koli ebadına göre)
- 2 adet ayar kollu mekanizma sayesinde farklı ebat kolilerinize uyum sağlar.
- Koli bant mekanizmasına : 4-6 cm eninde koli bant takılabilir.
- Elektrik: 220 V. 50-60 Hz. 1 Ph.
- Makine montaj ekibimiz tarafından yerinde kurulup, çalışma eğitimi verilerek, kullanım ve bakım talimatı ile teslim edilir.
- Makineler - 2 YIL - garantilidir.

Yarı Otomatik Koli Bantlama Makinesi




Tam Otomatik Kutu Kurma - Hazırlama Makinesi



Teknik Özellikler

- Operatör kontrol sistemi: 10" Dokunmatik PLC Ekranlı
- Kapasite: min. 10-20 kutu / dk. (Kutu ebadına ve tasarımına göre değişmektedir)
- Boş kutu magazin kapasitesi: 120-150 kutu
- Makinelerde de iş güvenliği için kapı ve emniyet switch sensörleri
- Gerekli hava basıncı: 5 - 6 bar
- Elektrik: 380 V. 50-60 Hz. 1 Ph.
- Makine montaj ekibimiz tarafından yerinde kurulup, çalışma eğitimi verilerek, kullanım ve bakım talimatı ile teslim edilir
- Makineler - 2 YIL - garantilidir.

Tek Kafa Robotlu Koli Dolum Hattı

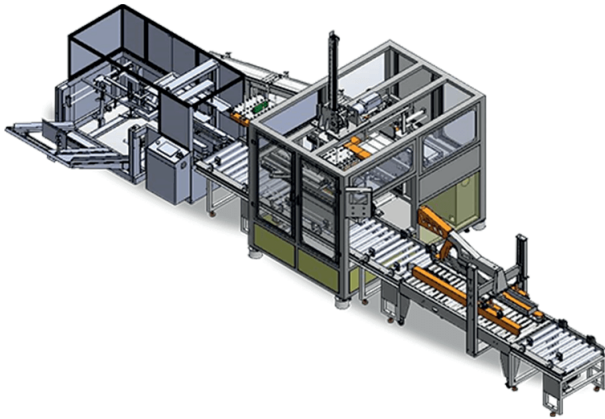


Teknik Özellikler

- Operatör kontrol sistemi: 10" Dokunmatik PLC Ekranlı
- Kapasite: 6-8 koli / dk. (Tek kat için)
- Kartezyen Robot tipi 2 eksenli
- Boş koli magazin kapasitesi: 120-150 koli
- Makinelerde de iş güvenliği için kapı ve emniyet switch sensörleri
- Makineler arası haberleşme mevcuttur.
- Koli bant mekanizmasına: 4-6 cm eninde koli bant takılabilir
- Koli ve bant ve seperatör azalması durumunda makine uyarı verir
- Gerekli hava basıncı: 5 - 6 bar
- Elektrik: 380 V. 50-60 Hz. 1 Ph
- Makine montaj ekibimiz tarafından yerinde kurulup, çalışma eğitimi verilerek, kullanım ve bakım talimatı ile teslim edilir.
- Makineler - 2 YIL - garantilidir.

Teknik Özellikler

- P.I.D. Elektronik Sıcaklık Kontrol Sistemi ile yapıştırma sağlanmaktadır
- Kapasite: 6-8 paket / dk. (Ürün ebadına göre)
- Tünel içi tüm elektrik kabloları yanmaz dış korumalı kablodur.
- Gerekli hava basıncı: 5 - 6 bar
- Elektrik: 380 V. 50-60 Hz. 1 Ph
- Makine montaj ekibimiz tarafından yerinde kurulup, çalışma eğitimi verilerek, kullanım ve bakım talimatı ile teslim edilir.
- Makineler - 2 YIL - garantilidir.

Yarı Otomatik Shrink

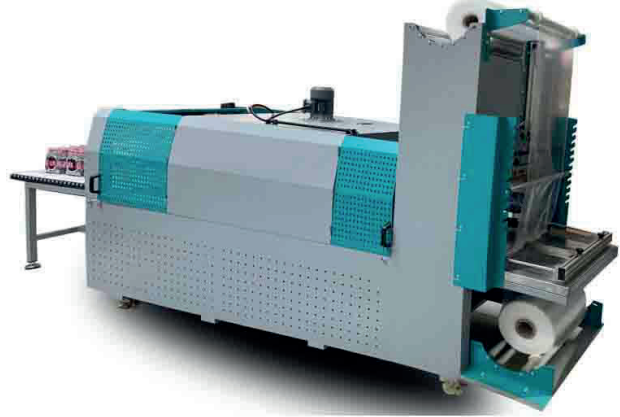

Teknik Özellikler

- Operatör Kontrol Sistemi: 7" Dokunmatik PLC Ekranlı
- P.I.D. Elektronik Sıcaklık Kontrol Sistemi ile yapıştırma sağlanmaktadır.
- Kapasite: 8-12 Paket / Dk. (Ürün ebadına göre)
- Alt ve üst motorlu film tahrik mekanizması
- Ayarlanabilir tünel konveyör hızı
- Tünel içi tüm elektrik kabloları yanmaz dış korumalı kablodur.
- Gerekli hava basıncı: 5 - 6 bar
- Elektrik: 380 V. 50-60 Hz. 1 Ph
- Makine montaj ekibimiz tarafından yerinde kurulup, çalışma eğitimi verilerek, kullanım ve bakım talimatı ile teslim edilir.
- Makineler - 2 YIL - garantilidir.

Tam Otomatik Shrink



Otomatik Palet Streçleme Makinesi



Teknik Özellikler

- Hız kontrol sürücülerini ile döner tabla, yukarı ve aşağı hareket hızı ve streç gerginlik ayarlama.
- Fotosel sensör ile palet boyu algılama özelliği
- Ayarlanabilir Alt-Üst Sarım Sayısı özelliği
- Reçete ile Hafıza Kayıt Özelliği
- Yavaş başlama ve yavaş bitiş, başladığı yerde durma özelliği
- Elektrik: 220V | 50HZ | 1PH
- Güç: 1,5 kW
- Döner Tabla Hızı: 10 Tur / Dk.
- Makine ölçüleri: U 2350 mm | G 1500 mm | H 2280 mm
- Maksimum Palet Ağırlığı : 2000 kg
- Makinelerde de iş güvenliği için kapı emniyet switch ve sensörleri
- Makine montaj ekibimiz tarafından yerinde kurulup, çalışma eğitimi verilerek, kullanım ve bakım talimatı ile teslim edilir.
- Makineler - 2 YIL - garantilidir.

Otomatik Üst Baskılı Palet Streç Sarma Makinesi



Teknik Özellikler


- Hız kontrol sürücülerini ile döner tabla, yukarı ve aşağı hareket hızı ve streç gerginlik ayarlama.
- Fotosel sensör ile palet boyu algılama özelliği
- Ayarlanabilir Alt-Üst Sarım Sayısı özelliği
- Reçete ile Hafıza Kayıt Özelliği
- Yavaş başlama ve yavaş bitiş, başladığı yerde durma özelliği
- Elektrik: 220V | 50HZ | 1PH
- Güç: 1,5 kW
- Döner Tabla Hızı: 10 Tur / Dk.
- Makine ölçüleri: U 2350 mm | G 1500 mm | H 2380 mm
- Maksimum Palet Ağırlığı : 2000 kg
- Makinelerde de iş güvenliği için kapı emniyet switch ve sensörleri
- Makine montaj ekibimiz tarafından yerinde kurulup, çalışma eğitimi verilerek, kullanım ve bakım talimatı ile teslim edilir.
- Makineler - 2 YIL - garantilidir.

Teknik Özellikler

Ürün çeşitliliğine göre , istenilen genişlik, ebat ve yükseklikte kovalı, kovosuz, bantlı, askerli, modüler konveyör çeşitleri imalatı yapılmaktadır.

- tahrik gücü (redüktör).
- iletim gücü (motor).
- kullanılacak bant tipi ve konveyörün uzunluğu ürüne göre çeşitlilik sağlamaktadır.

Elevatör Sistemleri

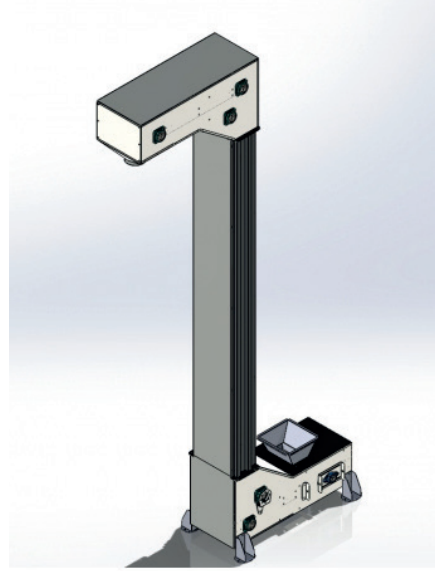

Teknik Özellikler

- Güç Gereksinimi: 220V-380V | 50HZ | 1PH
- Düşük ses seviyesi (<70 DB)
- Makine montaj ekibimiz tarafından yerinde kurulup, çalışma eğitimi verilerek, kullanım ve bakım talimatı ile teslim edilir.
- Makineler - 2 YIL - garantilidir.

Konveyör Sistemleri





Firuz Makine
Ürün Katalogu



www.firuzpack.com



0.332 501 45 71
0551 375 73 89 • 0 539 216 97 59



info@firuzpack.com